


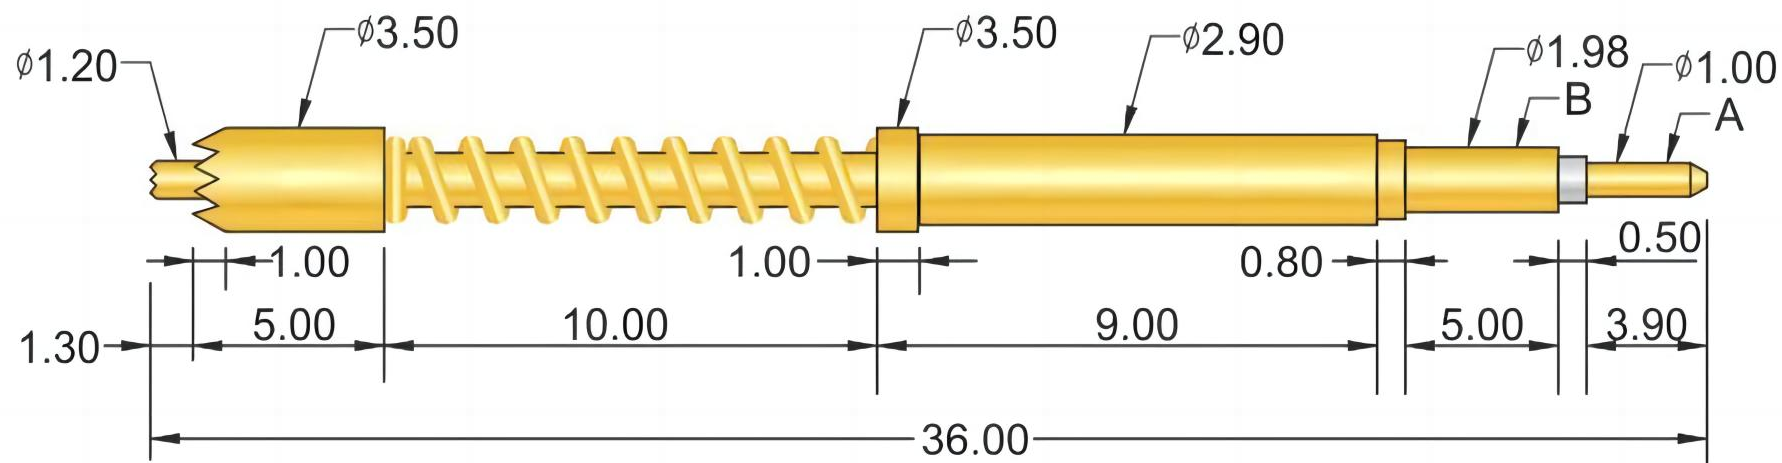

材质 (Materials) :

针杆 (Plunger)	BeCu,gold-plated
针管 (Barrel)	Brass,gold-plated
套管 (Receptacle)	Brass,gold-plated
弹簧 (Spring)	SUS

电气性能 (Electrical Properties) :

额定电流 (Current Rating)	15A
电阻 (Rated Resistance)	< 30 milliohm

机械性能 (Mechanical Properties) :

弹力 (Spring Force)	起始76g
	2/3行程4mm 560g
	全行程5.5mm 750g

由于A与B有绝缘体分隔
建议客户：
A处采用 $\phi 1.0$ 端子线连接
B处采用200 $\times$ 500焊接片
(ZJPJ-HJP200-500)